

NUOVO
COMPACT
fire

**FOCOLARE DA INSERIMENTO
A LEGNA
VENTILATO O A CONVEZIONE NATURALE**

focolare in
Keramfire®

porta ad anta
con vetro ceramico
(shock termico 750°C)

disponibile
in tre modelli:

**COMPACT fire 60
COMPACT fire 70
COMPACT fire 80**

**"CATALIZZATORE-FRANGIFIAMMA",
e suo sistema
di funzionamento
protetti
da brevetto
N. D. VI98A000183
N. B. 01301302**




kit a richiesta:
**kit distribuzione aria calda
kit protezione trave
kit cornice di compensazione
kit per inserimento
kit ventilazione automatizzato
kit ventilazione**

è certificato in Germania
dal Fraunhofer Institut
(norma DIN 18 895)



è conforme ai requisiti delle
STUTTGARTER NORM
(rigorose disposizioni regionali tedesche)

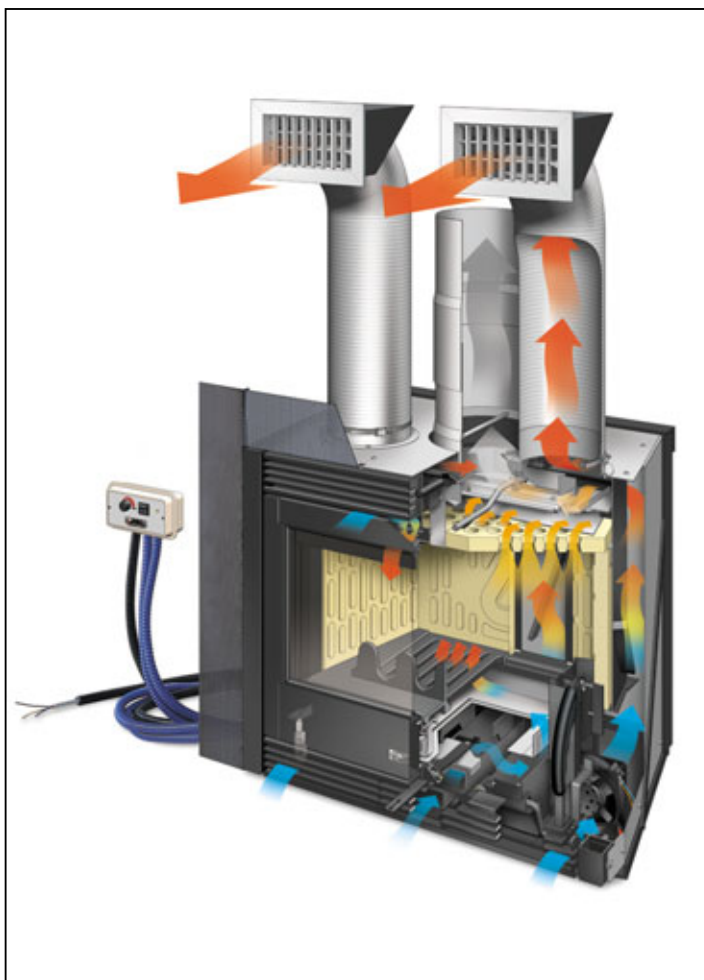

Spaccato del focolare da inserimento **Nuovo COMPACT fire mod. 70**
completo di,
**kit distribuzione aria calda, kit cornice di compensazione
kit inserimento e kit ventilazione automatizzato**

*Valori riferiti ai modelli
Nuovo COMPACT fire
completi di kit di ventilazione*

	Nuovo COMPACT fire mod. 60	Nuovo COMPACT fire mod. 70	Nuovo COMPACT fire mod. 80
RENDIMENTO	> 70 %	> 70 %	> 70 %
ESTENSIONE POTENZA TERMICA	4,5÷7 kW	4,9÷7,5 kW	5,2÷8 kW
CONSUMO LEGNA	2,0 kg/h (a 7 kW)	2,2 kg/h (a 7,5 kW)	2,3 kg/h (a 8 kW)
TUBO USCITA FUMI	Ø 15 cm ext.	Ø 18 cm ext.	Ø 20 cm ext.