




## CAMINETTO MONOBLOCCO VENTILATO O A CONVEZIONE NATURALE con porta a saliscendi


focolare in  
**Keramfire®**

**CAMINETTO MONOBLOCCO  
"BIFACCIALE"**  
una porta a saliscendi  
e un lato apribile ad anta  
con vetro ceramico  
(shock termico 750°C)


completo  
degli accessori  
per l'impianto  
recupero aria calda



"CATALIZZATORE-FRANGIFIAMMA",  
in **Keramfire®**  
e suo sistema  
di funzionamento  
protetti da brevetto  
N. D. VI98A000183  
N. B. 01301302



profilo della porta disponibile in:

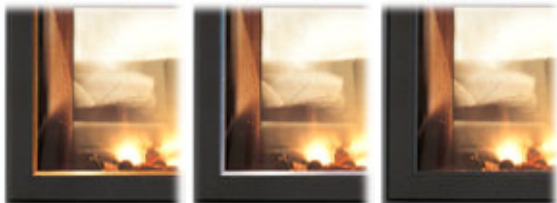

Ottone

Acciaio

Nero

è certificato in Germania  
dal Fraunhofer Institut  
(norma DIN 18 895)



è certificato in Svezia  
dal SITAC



è conforme ai requisiti delle  
**STUTTGARTER NORM**  
(rigorose disposizioni regionali tedesche)

è certificato in Svizzera dal VKF



caminetto monoblocco **MB B2 Plus**

Valori riferiti al modello MB B2 Plus ventilato

RENDIMENTO	> 70 %
ESTENSIONE POTENZA TERMICA	5,8÷9 kW
CONSUMO LEGNA (a 9 kW)	2,6 kg/h
TUBO USCITA FUMI	Ø 20 cm ext.
OMOLOGATO ANCHE CON USCITA Ø 18 cm (per collegamento a canne fumarie Ø 18 cm che garantiscono un tiraggio minimo di 13 pa)	